

LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PROSEDUR MAINTENANCE DAN TROUBLESHOOTING
JARINGAN KOMPUTER AREA KANTOR PADA
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PT. PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON



Oleh:
SITI WULANDARI
2221400080

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
SEPTEMBER 2025

LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PROSEDUR MAINTENANCE DAN TROUBLESHOOTING
JARINGAN KOMPUTER AREA KANTOR PADA
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON

Diajukan untuk memenuhi syarat Matakuliah Praktek Kerja Lapangan Program
Studi Teknik Informatika



Oleh:

SITI WULANDARI

2221400080

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
SEPTEMBER 2025


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga laporan praktek kerja lapangan dengan judul “PROSEDUR MAINTENANCE DAN TROUBLESHOOTING JARINGAN KOMPUTER AREA KANTOR PADA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON” dapat kami selesaikan sesuai dengan rencana karena dukungan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.
2. Dr. K.H. Najiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton.
3. Zainal Arifin, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik.
4. Wahab Sya'roni, M.Kom., selaku KaProdi Teknik Informatika.
5. Wahab Sya'roni, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan.
6. Heri Purnomo selaku Pembimbing Lapangan
7. Dosen-dosen pengampu di Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid Paiton yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah disampaikan.
8. Direksi dan semua staf PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan data-data untuk keperluan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada beliau-beliau, dan pada akhirnya penulis berharap bahwa penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana fungsinya.

Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalumenyertai langkah penulis aamiin. Semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan ini bermanfaat sebagai referensi dan menambah wawasan, khususnya di bidang Teknik Informatika.

Paiton, 30 September 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script. The signature appears to be 'Auffi' with a horizontal line underneath it.

Penulis

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291**

Tanggal Pelaksanaan: 01 Agustus 2025 s/d 30 September 2025

Disusun Oleh:

KARINA DESY ZASKIYA (2221400106)

SITI WULANDARI (2221400080)

Pembimbing Lapangan



**Heri Purnomo
NIP: 8312771PT**

Dosen Pembimbing



**Wahab Sya'roni, M. Kom
NIDN: 0728038701**

Ketua Program Studi



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
ANDI WIJAYA, M. Kom

NIDN: 0703058703

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	12
1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	12
BAB II TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	14
2.1 Gambaran Umum Instansi	14
2.2 Struktur Organisasi.....	15
2.3 Tujuan Pokok dan Fungsi.....	17
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	18
3.1 Tugas dan Praktik Kerja Lapangan	18
3.2 Rencana Kegiatan.....	19
3.3 Pelaksanaan Kegiatan.....	28
BUKU LAPORAN HARIAN	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI	42
4.1 Analisis Pelaksanaan Maintenance dan Troubleshooting	42
4.2 Interpretasi Hasil dan Dampak.....	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kegiatan Bulan Ke-1	19
Tabel 2 Rencana Kegiatan Bulan Ke-2	23
Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa 1	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	14
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Kegiatan Ptaktek Kerja Lapangan Mahasiswa 1.....	48
Lampiran 2 Form Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa 2	Error!
Bookmark not defined.	
Lampiran 3 Form Penilaian DUDI Kepada Mahasiswa 1	52
Lampiran 4 Form Penilaian DUDI Kepada Mahasiswa 2 .	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia industri dan perkantoran. Jaringan komputer menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional sebuah perusahaan karena berfungsi sebagai sarana utama untuk berbagi data, mengakses informasi, serta menghubungkan berbagai perangkat dan sistem dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Dengan adanya jaringan komputer yang stabil, aktivitas kerja seperti pertukaran dokumen, komunikasi internal, hingga pemantauan sistem dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh sebab itu, keberlangsungan dan keandalan jaringan komputer menjadi faktor utama yang harus dijaga secara berkala melalui kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) dan penanganan gangguan (*troubleshooting*) yang tepat.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit kerja yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik nasional. Dalam menjalankan tugasnya, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sangat bergantung pada sistem jaringan komputer untuk mendukung kegiatan administrasi, operasional, serta sistem informasi internal perusahaan. Departemen Sistem Informasi sebagai bagian yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi memiliki peran penting dalam memastikan seluruh jaringan komputer di area kantor berfungsi dengan baik. Kegiatan *maintenance* jaringan dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat menghambat aktivitas operasional, sedangkan *troubleshooting* diperlukan untuk memperbaiki permasalahan jaringan yang muncul secara tiba-tiba.

Melihat pentingnya peran jaringan komputer dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, maka diperlukan tenaga profesional yang memahami prosedur pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan secara tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Departemen Sistem Informasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung bagaimana proses *maintenance* dan *troubleshooting* jaringan komputer dilakukan di dunia kerja nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, seperti konsep jaringan, konfigurasi perangkat, serta penanganan masalah konektivitas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman profesional di bidang jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur *maintenance* jaringan komputer yang dilakukan pada area kantor Departemen Sistem Informasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
2. Bagaimana langkah-langkah *troubleshooting* yang diterapkan ketika terjadi gangguan jaringan komputer?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses *maintenance* dan *troubleshooting* jaringan komputer?
4. Bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan jaringan komputer di area kantor?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam praktik kerja lapangan ini terfokus, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Kegiatan yang dilakukan hanya mencakup *maintenance* dan *troubleshooting* jaringan komputer pada area kantor, bukan area pembangkit atau unit lain.
2. Analisis difokuskan pada jaringan lokal (LAN) dan perangkat pendukung seperti *switch*, *router*, *access point*, dan kabel jaringan.
3. Tidak membahas secara mendalam mengenai keamanan jaringan (*cyber security*) maupun konfigurasi server yang bersifat rahasia perusahaan.
4. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari hasil observasi, dokumentasi, dan bimbingan teknisi Departemen Sistem Informasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai melalui Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami prosedur *maintenance* jaringan komputer di lingkungan kerja nyata.
2. Mempelajari cara melakukan identifikasi, analisis, dan perbaikan gangguan jaringan komputer.
3. Mengembangkan kemampuan teknis dan profesionalisme di bidang jaringan komputer.
4. Memberikan kontribusi kepada instansi dalam membantu menjaga kestabilan jaringan komputer di area kantor.
5. Menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik di dunia industri.

1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diharapkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa: menambah pengalaman, wawasan, dan keterampilan dalam bidang jaringan komputer.

2. Bagi Instansi: membantu dalam kegiatan pemeliharaan jaringan serta memperoleh dokumentasi hasil kegiatan yang dapat digunakan sebagai referensi.
3. Bagi Perguruan Tinggi: menjadi bahan evaluasi kurikulum dalam menyesuaikan teori dengan kebutuhan industri.
4. Bagi Dunia Industri: membuka peluang kerja sama antara akademisi dan perusahaan dalam pengembangan teknologi informasi.

1.6 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan kegiatan PKL ini dilakukan selama 60 hari (2 bulan), terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025.

BAB II

TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Instansi



Gambar 1 Gedung PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkit utama. PLTU tersebut diawali dengan pembangunan dua unit (unit 1 & unit 2) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut. Pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957 untuk pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU UP Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energy, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994.

Lokasi PLTU Paiton terletak kira-kira 52 km dari arah timur Probolinggo atau pada kira-kira 142 km dari Surabaya, di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Total area proyek PLTU Paiton adalah $\pm$ 476 Ha, termasuk $\pm$ 200 Ha untuk Ash Disposal Area (tempat pembuangan abu) dan 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.

PT. PLN Nusantara Power memiliki Visi & Misi strategis untuk mengukuhkan posisinya sebagai berikut:

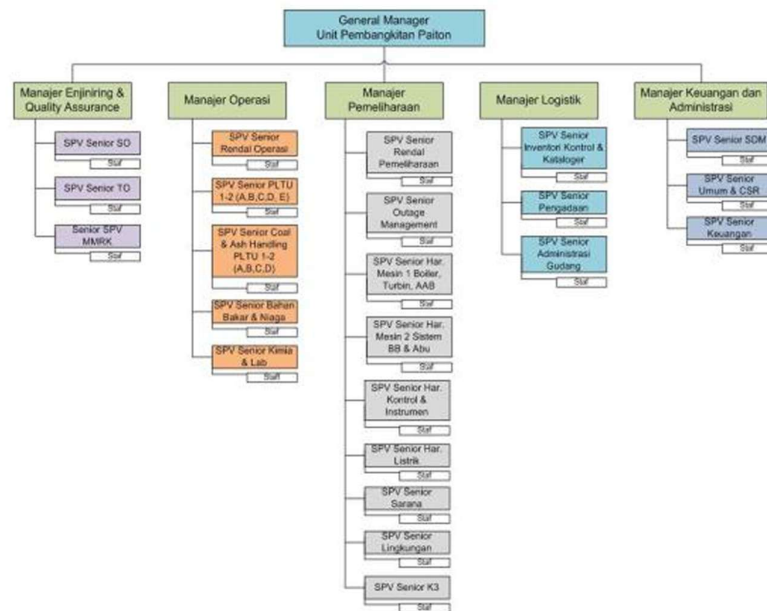
Visi:

“Menjadi perusahaan penyedia energi yang andal, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.”

Misi:

1. Menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, handal, dan terjangkau.
2. Mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung keberlanjutan energi nasional.
3. Meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengoperasian pembangkit.
4. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sejak 2 Januari 1998 struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton mengalami berbagai perubahan mengikuti perkembangan organisasi perusahaan, meliputi perubahan PJB II menjadi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan mendasar dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah dipisahkannya unit pemeliharaan dan unit operasi. Pemisahan ini membuat unit pembangkit menjadi organisasi yang *green and clean* serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik. Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini telah ditetapkan dalam peraturan direksi PT. PJB nomor 023.K/020/DIR/2012. Struktur organisasi tersebut menspesifikasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi

atau kegiatan yang berbeda bisa saling berhubungan. Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ditunjukkan di bawah ini:

1. General Manager (GM)

General Manager menduduki puncak hirarki organisasi dan memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kinerja, keberlangsungan, dan kebijakan strategis Unit Pembangkitan. GM bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perusahaan dan pemerintah, serta mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan di tingkat unit.

2. Manager Operasi

Manager Operasi berfokus pada inti bisnis perusahaan. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi seluruh proses operasional harian pembangkit listrik. Tugasnya meliputi manajemen *loading* daya, efisiensi penggunaan bahan bakar, koordinasi *start-up* dan *shutdown* unit, serta memastikan unit pembangkit beroperasi dalam batas parameter teknis yang aman dan optimal.

3. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan memiliki peran krusial dalam menjaga keandalan aset perusahaan. Jabatan ini bertugas merencanakan, mengelola, dan mengawasi semua kegiatan pemeliharaan (preventif, prediktif, dan korektif) mesin, peralatan utama, dan infrastruktur penunjang. Tujuannya adalah meminimalkan *downtime* unit, memperpanjang usia pakai peralatan, dan memastikan kesiapan teknis seluruh sistem pembangkitan.

4. Manager Administrasi & Keuangan

Bagian ini berperan sebagai pendukung dan pengelola sumber daya internal. Manager Administrasi & Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola aspek administrasi umum, akuntansi, keuangan, pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Fungsi ini vital dalam memastikan ketersediaan dukungan logistik, alokasi anggaran yang efektif, dan disiplin/kesejahteraan karyawan, termasuk pengelolaan sistem kehadiran.

5. Supervisor dan Engineer

Para Supervisor dan Engineer berfungsi sebagai tulang punggung teknis dan pengawas lapangan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis spesifik sesuai bidang keahlian (misalnya *Engineer* Listrik, *Engineer* Kimia, atau *Supervisor Control Room*). Mereka menterjemahkan kebijakan manajerial menjadi rencana kerja teknis di lapangan dan memastikan standar kualitas serta keselamatan dipenuhi oleh staf di bawahnya.

6. Staf dan Teknisi

Staf dan Teknisi adalah pelaksana utama operasional dan administrasi. Kelompok ini menjalankan tugas teknis operasional, pemeliharaan rutin, maupun tugas administratif harian sesuai dengan prosedur baku dan arahan dari Supervisor/Engineer. Keberadaan mereka memastikan roda produksi dan administrasi berjalan lancar di unit pembangkitan.

2.3 Tujuan Pokok dan Fungsi

1. Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Optimal: Bertanggung jawab penuh untuk mengoperasikan dan memelihara unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara terencana dan terukur. Hal ini mencakup eksekusi pemeliharaan prediktif dan preventif untuk memastikan seluruh aset berfungsi pada tingkat performa tertinggi dan memperpanjang usia pakai peralatan.
2. Jaminan Pasokan Listrik yang Andal: Memiliki fungsi vital dalam menyediakan pasokan energi listrik yang stabil dan andal sesuai dengan kebutuhan sistem interkoneksi Jawa-Bali. Tugas ini menjamin ketersediaan daya (*availability*) yang tinggi untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional.
3. Efisiensi dan Penerapan Inovasi Teknologi: Melaksanakan inovasi berkelanjutan dan penerapan teknologi baru pada proses pembangkitan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi termal dan penggunaan energi serta mengoptimalkan biaya operasional unit.
4. Standar Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan: Secara ketat menjaga standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk seluruh personel dan operasional. Selain itu, unit bertugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk pengendalian emisi dan limbah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Aktif memberikan pelayanan dan kontribusi sosial kepada masyarakat di sekitar area operasional sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), guna membangun hubungan harmonis dan berkelanjutan dengan komunitas lokal.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Tugas dan Praktik Kerja Lapangan

Selama periode Praktik Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, penulis mendapatkan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang erat kaitannya dengan aspek pemeliharaan dan dukungan sistem informasi di lingkungan pembangkit listrik. Kegiatan utama yang dilaksanakan berfokus pada pemeliharaan infrastruktur jaringan dan perangkat keras untuk memastikan kelancaran operasional harian. Penulis secara langsung terlibat dalam membantu perbaikan dan pengecekan kondisi jaringan di berbagai area kerja, mulai dari ruang inventori hingga unit operasional, guna meminimalisir potensi gangguan yang dapat memengaruhi sistem kontrol dan komunikasi. Selain itu, penulis turut serta dalam pemasangan, konfigurasi, dan perbaikan perangkat CCTV sebagai bagian dari sistem keamanan fisik pembangkit. Dukungan juga diberikan pada instalasi dan pengecekan perangkat komputer pengguna, termasuk pembaruan perangkat lunak keamanan seperti *antivirus*. Keseluruhan tugas ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran vital dukungan Teknologi Informasi dalam menjaga operasional sebuah industri energi krusial.

Berangkat dari latar belakang pendidikan Teknik Informatika, pelaksanaan PKL ini tidak hanya terbatas pada eksekusi tugas teknis harian, namun juga diarahkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Dalam setiap aktivitas, penulis senantiasa berupaya menerapkan pengetahuan *troubleshooting* jaringan dan *hardware*, mencari solusi efisien untuk setiap *helpdesk request*, dan memastikan setiap perangkat memenuhi standar keamanan dan kinerja yang ditetapkan perusahaan. Perhatian khusus diberikan pada penyiapan kebutuhan teknis untuk kegiatan internal (seperti lomba atau kegiatan perusahaan), di mana penulis belajar mengelola logistik teknis di bawah tekanan waktu. Di akhir periode, penulis bertanggung jawab penuh dalam menyusun dokumentasi kegiatan dan laporan hasil kerja, yang merupakan elemen penting dalam siklus manajemen proyek TI.

Secara keseluruhan, praktik kerja lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 ini merupakan wadah bagi penulis untuk mengaplikasikan teori jaringan dan *support system* ke dalam praktik, mengembangkan keterampilan teknis *hardware* dan *software*, serta menerapkan prosedur standar pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, hingga tindakan perbaikan dan dokumentasi hasil. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung mengenai cara menjaga keandalan sistem jaringan komputer serta pentingnya pemeliharaan rutin dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan.

3.2 Rencana Kegiatan

Berikut Adalah perencanaan yang akan dilakukan di 60 hari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1 Rencana Kegiatan Bulan Ke-1

No	Minggu	Hari	Rencana Kegiatan	Target Capaian
1	Pertama	Hari Ke 1	Pembuatan ID card sebagai identitas dan kartu akses masuk Area Unit 1 dan 2. Kemudian dilakukan safety induction sebagai pengarahan mengenai bahaya serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam unit.	✓
2		Hari ke 2	Libur Hari Sabtu	✓
3		Hari ke 3	Libur Hari Minggu	✓
4		Hari ke 4	Membantu menyetel beberapa PC baru di ruangan Specialist serta menghubungkannya ke printer di ruangan tersebut menggunakan Alamat IP yang tertera pada printer.	✓
5		Hari ke 5	Pengecekan portal depan unit 1 dan 2 yang mengalami gangguan saat check-in dilakukan dengan disertai pembersihan dan perbaikan terhadap gangguan tersebut.	✓
6		Hari ke 6	Pemasangan kabel LAN untuk menghubungkan beberapa PC baru karyawan di ruang Inventory dilakukan untuk memastikan setiap unit memperoleh akses internet dan jaringan internal yang optimal.	✓
7		Hari ke 7	Melaksanakan penghapusan aplikasi game pada computer operator WTP guna memastikan perangkat berfungsi optimal sebagai media pemantauan dan pengendalian system.	✓
8	Kedua	Hari ke 8	Pelaksanaan kegiatan Nusantara Green Walk dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, dengan rute Unit1-2 hingga Unit 9.	✓
9		Hari ke 9	Libur Hari Sabtu	✓
10		Hari ke 10	Libur Hari Minggu	✓

11		Hari ke 11	Penghidupan kembali daya system CCTV yang mengalami trip di area turbin, dilanjutkan dengan pengaturan ulang atau penarikan tuas breaker setelah memastikan tidak terdapat hubungan arus pendek.	✓
12		Hari ke 12	Proses join domain pada PC baru untuk menghubungkannya secara resmi ke domain Perusahaan sehingga memudahkan otentikasi dan pengelolaan akun karyawan.	✓
13		Hari ke 13	Pengecekan kondisi fisik serta pembersihan lensa CCTV di area Turnstile untuk meningkatkan kualitas tampilan video dan memastikan kamera berfungsi dengan baik tanpa gangguan.	✓
14		Hari ke 14	Pemeriksaan kondisi fisik panel box dan maintenance CCTV di area WTP dengan memastikan seluruh komponen panel dalam keadaan baik, tidak terdapat kabel longgar atau kerusakan sambungan Listrik, serta melakukan pengecekan dan pembersihan kamera CCTV, koneksi kabel, dan power supply agar system pemantauan berfungsi optimal.	✓
15	Ketiga	Hari ke 15	Berpartisipasi dalam kegiatan lomp POWER UP FRIDAY dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.	✓
16		Hari ke 16	Hari Libur Sabtu	✓
17		Hari ke 17	Hari Libur Minggu	✓
18		Hari ke 18	Membantu penyetela proyektor dan pengecekan konektivitas dengan perangkat input di area perumahan PJB untuk memastikan tampilan berjalan lancar dalam persiapan pertemuan PIKK memperingati HUT RI ke-80.	✓
19		Hari ke 19	Melakukan perawatan box panel di area Fly Ash dengan melakukan pengecekan kondisi fisik panel untuk memastikan tidak terdapat debu berlebih, kabel longgar, maupun komponen yang rusak.	✓
20		Hari ke 20	Penginstalan IP printer untuk dihubungkan ke PC karyawan divisi SDM dengan melakukan pengecekan Alamat IP, konfigurasi melalui pengaturan printer, instalasi driver, serta uji coba pencetakan	✓

			guna memastikan fungsi printer berjalan dengan baik.	
21		Hari ke 21	Merapikan dan mengatur ulang posisi kabel printer di ruangan Outage agar instalasi lebih terstruktur serta memastikan seluruh koneksi berjalan baik sehingga perangkat berfungsi normal.	✓
22	Keempat	Hari ke 22	Mengikuti kegiatan Power Up Friday 'Senam Ceria' di depan Gedung PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	✓
23		Hari ke 23	Libur Hari Sabtu	✓
24		Hari ke 24	Libur Hari Minggu	✓
25		Hari ke 25	Maintenance CCTV di area Trumix dengan pengecekan kondisi fisik kamera, kebersihan lensa, koneksi kabel, dan sumber daya, serta verifikasi tampilan melalui monitor untuk memastikan seluruh kamera berfungsi normal. Hasil pengecekan dicatat sebagai bagian dari laporan perawatan rutin.	✓
26		Hari ke 26	Maintenance CCTV di area TH 5 View Selatan dengan memeriksa kondisi fisik kamera, membersihkan lensa, memastikan koneksi kabel dan power supply berfungsi baik, serta menguji tampilan video untuk memastikan perangkat bekerja optimal.	✓
27		Hari ke 27	Pengecekan dan perbaikan gate masuk di area portal mobil dengan memeriksa system mekanik dan elektronik, termasuk sensor, motor penggerak, dan panel control, untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik.	✓
28		Hari ke 28	Pemasangan router Wi-Fi baru di ruangan Inventory dengan menempatkan perangkat pada posisi strategis, melakukan konfigurasi jaringan, memastikan koneksi internet stabil, serta menguji jangkauan dan kualitas sinyal agar dapat digunakan dengan baik oleh seluruh perangkat kerja.	✓
29	Kelima	Hari ke 29	Maintenance CCTV di area TH 5 View Utara dengan memeriksa kondisi kamera, mengecek kondisi kabel dan power supply, membersihkan lensa untuk menjaga kualitas tampilan, serta memastikan seluruh perangkat berfungsi dengan baik sebagai system pemantaun keamanan.	✓

30		Hari ke 30	Libur Hari Sabtu	✓
31		Hari ke 31	Libur Hari Minggu	✓

Tabel 2 Rencana Kegiatan Bulan Ke-2

No	Minggu	Hari	Rencana Kegiatan	Target Capaian
1	Pertama	Hari Ke 1	Penginstalan PC baru di Divisi SDM dengan memasang pernakat keras, melakukan konfigurasi system operasi, menginstal aplikasi pendukung mengatur jaringan, serta memastikan seluruh fungsi computer berjalan baik dan siap digunakan untuk operasional.	✓
2		Hari ke 2	Penyiapan ulang PC dan jaringan di area MEG yang mengalami trouble dengan melakukan pengecekan konfigurasi system, memastikan konektivitas jaringan normal, memperbaiki pengaturan IP dan sambungan kabel, serta mengoptimalkan perangkat agar kembali berfungsi lancar untuk mendukung operasional karyawan.	✓
3		Hari ke 3	Mengupdate sistem pada PC di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan melakukan pembaruan sistem operasi, driver, dan aplikasi pendukung kerja untuk meningkatkan performa, stabilitas, serta keamanan perangkat, serta memastikan seluruh fungsi berjalan baik setelah pembaruan.	✓
4		Hari ke 4	Pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jaringan dan peralatan turbin untuk memastikan tidak terdapat indikasi permasalahan teknis, potensi gangguan operasional, maupun ketidaksesuaian system yang dapat memengaruhi stabilitas dan performa pembangkit.	✓
5		Hari ke 5	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW	✓
6		Hari ke 6	Libur Hari Sabtu	✓
7		Hari ke 7	Libur Hari Minggu	✓
8	Kedua	Hari ke 8	Pembukaan Kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat karena menghambat tim dalam mengakses dokumen dan data penting yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.	✓
9		Hari ke 9	Pembukaan akses file sharing di ruangan SDM dengan mengatur izin folder	✓

			bersama, menyesuaikan konfigurasi keamanan sesuai kebijakan perusahaan, serta melakukan uji coba tranfer file untuk memastikan sistem berbagi data berfungsi dengan baik dan aman digunakan oleh seluruh staf.	
10		Hari ke 10	Pembongkaran unit PC untuk pemeriksa dan pembersihan komponen internal dengan membuka casing, melepaskan kabel dan konektor, memeriksa kondisi motherboard, prosesor, RAM, hard disk, serta kipas pendingin dari debu atau kerusakan, dan memastikan seluruh komponen dalam kondisi baik sebelum dipasang kembali agar kinerja perangkat tetap optimal	✓
11		Hari ke 11	Pembukaan Kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat di ruangan Mesin 2 karena menghambat tim dalam mengakses dokumen dan data penting yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.	✓
12		Hari ke 12	Menjadi operator Zoom pada kegiatan lompca Compact PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan memastikan laptop, proyektor, audio, dan jaringan berfungsi baik, mengatur tampilan peserta dan panitia, serta memantau koneksi dan kualitas suara maupun video agar kegiatan daring berjalan tertib dan tanpa kendala teknis.	✓
13		Hari ke 13	Libur Hari Sabtu	✓
14		Hari ke 14	Libur Hari Minggu	✓
15	Ketiga	Hari ke 15	Penyetingan aplikasi Zoom di ruangan trafo dengan mengecek koneksi jaringan, mengatur perangkat audio dan video, menyesuaikan posisi kamera dan proyektor, serta memastikan seluruh perangkat berfungsi baik untuk mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi virtual di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	✓
16		Hari ke 16	Menghadiri dan membantu pelaksanaan Musyawarah Unit bertema ' <i>Hubungan Industrial Kuat, Karyawan Sejahtera, UP Paiton Berjaya</i> ' yang bertujuan	✓

			mempererat komunikasi antara manajemen dan karyawan, memperkuat hubungan kerja yang harmonis, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan Sejahtera di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	
17		Hari ke 17	Melakukan pengecekan konfigurasi jaringan dan pengaturan izin akses untuk membuka file sharing di ruang klinik yang sebelumnya diblokir oleh pusat, menyesuaikan setting keamanan agar koneksi antar perangkat Kembali normal, serta memastikan file dapat diakses dan dibagikan dengan aman tanpa mengganggu system utama Perusahaan.	✓
18		Hari ke 18	Membantu mempersiapkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di musholla dengan menata peralatan dan perlengkapan acara, menyiapkan sound system dan pencahayaan, serta mengatur tempat duduk dan dekorasi agar kegiatan berlangsung tertib, khidmat, dan lancar.	✓
19		Hari ke 19	Menjadi operator Zoom pada kegiatan lomba Compact di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tugas membuka ruang zoom, mengatur tampilan peserta dan pembicara, memastikan kualitas audio dan video, serta membantu panitia menampilkan materi dan dokumentasi agar acara berlangsung lancar dan tertib.	✓
20		Hari ke 20	Libur Hari Sabtu	✓
21		Hari ke 21	Libur Hari Minggu	✓
22	Keempat	Hari ke 22	Melaksanakan penyetingan aplikasi Zoom di ruangan Vibrator dengan melakukan pengecekan koneksi jaringan, mengatur perangkat audio dan video, serta memastikan proyektor dan system tampilan terhubung dengan baik sehingga kegiatan rapat daring dapat berlangsung lancar tanpa gangguan teknis.	✓
23		Hari ke 23	Melaksanakan kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, pembersihan lensa dari debu dan kotoran, serta pemeriksaan koneksi kabel dan power	✓

			supply untuk memastikan system pengawasan berjalan dengan baik dan seluruh perangkat CCTV berfungsi optimal tanpa gangguan pada tampilan maupun rekaman video.	
24		Hari ke 24	Melaksanakan tugas sebagai operator Zoom pada kegiatan lomba Compact yang diselenggarakan di ruangan Simulator PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, dengan memastikan seluruh perangkat audio, video, dan koneksi jaringan berfungsi dengan baik, mengatur tampilan peserta serta juri selama acara berlangsung, serta memantau jalannya, kegiatan agar proses lomba daring berjalan lancar tanpa kendala teknis.	✓
25		Hari ke 25	Melakukan kegiatan Preventive Maintenance CCTV di area timbangan sawdust dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, pembersihan lensa, serta pemeriksaan kestabilan koneksi kabel dan power supply. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat CCTV berfungsi dengan baik dan mampu menampilkan gambar dengan jelas, sehingga dapat mencegah potensi gangguan maupun kerusakan yang dapat menghambat proses pemantaun aktivitas di area tersebut.	✓
26		Hari ke 26	Proses penggantian SSD M.2 dilakukan sebagai bagian dari upgrade spesifikasi PC, dimulai dengan membaongkar casing computer, melepas perangkat penyimpanan lama, dan memasang SSd M.2 baru yang memiliki kapasitas serta kecepatan lebih tinggi. Setelah pemasangan perangkat keras selesai, dilakukan instalasi system operasi dan penyesuaian ulang konfigurasi system agar komputer dapat beroperasi dengan performa yang lebih optimal, cepat, dan responsive.	✓
27		Hari ke 27	Libur Hari Sabtu	✓
28		Hari ke 28	Libur Hari Minggu	✓
29	Kelima	Hari ke 29	Melaksanakan kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera,	✓

			pembersihan lensa dari debu dan kotoran, serta pemeriksaan koneksi kabel dan power supply untuk memastikan system pengawasan berjalan dengan baik dan seluruh perangkat CCTV berfungsi optimal tanpa gangguan pada tampilan maupun rekaman video.	
30		Hari ke 30	Membantu mempersiapkan acara lomba Compact di ruangan Travo dengan melakukan penataan perlengkapan, mengatur posisi peserta serta peralatan lomba, dan memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun logistic tersedia sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	✓

3.3 Pelaksanaan Kegiatan

(LOG BOOK HARIAN)

Nama Mahasiswa : Siti Wulandari (2221400080)


Hari dan Tanggal : 1 Agustus 2025 – 30 September 2025

Deskripsi kegiatan:

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan

NO	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pembuatan id card untuk identitas dan kartu akses masuk area Unit 1 dan 2. Kemudian <i>safety induction</i> untuk pengarahan tentang bahaya dan hal – hal yang tidak boleh dilakukan di dalam unit.
2		Membantu menyetting beberapa PC baru diruangan specialist, dan connect ke printer diruangan tersebut menggunakan IP yang terdapat di dalam printer.
3		Pengecekan portal depan unit 1 & 2 yang mengalami trouble check in Ketika membuka portal kadang terbuka otomatis kadang juga tidak mau terbuka. Kemudian dilakukan pembersihan dan perbaikan trouble.

4		Pemasangan kabel LAN untuk menghubungkan beberapa PC baru karyawan di ruang inventory dijadwalkan untuk memastikan setiap unit memiliki akses internet dan jaringan internal yang optimal.
5		Melaksanakan proses penghapusan aplikasi game dari komputer operator WTP untuk memastikan perangkat tetap fokus digunakan sebagai media pemantauan dan pengendalian sistem.
6		Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, telah dilaksanakan kegiatan Nusantara Green Walk. Rute yang diambil dimulai dari Unit 1-2 dan berakhir di Unit 9. Acara ini ditutup dengan sesi kebersamaan berupa sarapan bersama dan pengundian hadiah-hadiah (doorprize) yang sangat menarik bagi para peserta yang beruntung.
7		Proses untuk menghidupkan kembali power sistem CCTV yang mengalami trip di area turbin, dilanjutkan dengan mengatur ulang atau menaikkan tuas breaker tersebut setelah memastikan tidak ada short circuit.


8.		Proses join domain dilakukan pada unit PC baru ini. Ini adalah tahapan krusial yang melibatkan konfigurasi pengaturan sistem untuk menghubungkan komputer secara resmi ke domain perusahaan, sehingga memudahkan otentikasi dan pengelolaan akun karyawan.
9		Melakukan pengecekan kondisi fisik CCTV dan pembersihan lensa CCTV di area Turnstile dari debu dan kotoran guna meningkatkan kualitas tampilan video dan memastikan kamera berfungsi dengan baik dan tidak mengalami gangguan.
10		Kegiatan pemeriksaan kondisi fisik panel box dan maintenance CCTV di area WTP dengan memastikan seluruh komponen panel dalam keadaan baik, tidak terdapat kabel longgar atau kerusakan pada sambungan listrik, serta melakukan pengecekan dan pembersihan kamera CCTV, koneksi kabel, dan power supply agar sistem pemantauan dapat berfungsi dengan optimal dan mendukung kelancaran operasional di area WTP.


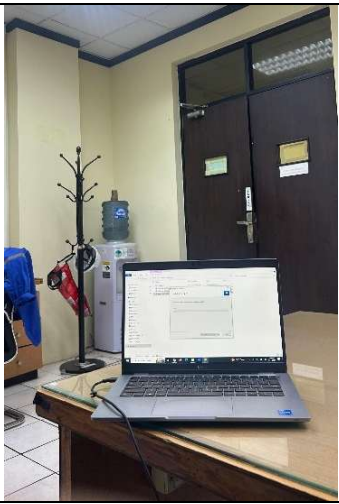
11		Berpartisipasi dan ikut serta dalam rangka kegiatan lomba acara POWER UP FRIDAY untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
12		Membantu melakukan penyetingan perangkat proyektor serta pengecekan konektivitas antara proyektor dan perangkat input di area perumahan PJB guna memastikan tayangan berjalan lancar tanpa gangguan untuk persiapan kegiatan pertemuan PIKK dalam rangka memperingati HUT RI ke 80.
13		Kegiatan perawatan box panel hub di area Fly Ash. Kegiatan dimulai dengan pengecekan kondisi fisik panel, memastikan tidak terdapat debu berlebih, kabel longgar, maupun komponen yang mengalami kerusakan.
14		Proses penginstalan IP printer untuk dihubungkan ke PC karyawan di bagian SDM. Proses dilakukan dengan mengecek alamat IP printer, mengonfigurasi perangkat melalui menu pengaturan printer pada PC, menginstal driver yang sesuai, serta melakukan uji coba pencetakan untuk memastikan printer berfungsi dengan baik.

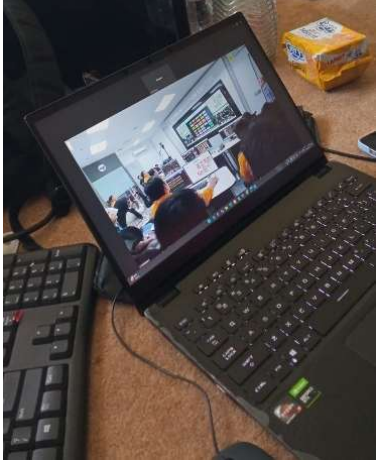
15		Merapikan dan mengatur ulang posisi kabel printer di ruangan Outage sehingga instalasi perangkat menjadi lebih terstruktur dan memastikan seluruh koneksi berjalan dengan baik sehingga perangkat dapat berfungsi normal.
16		Mengikuti kegiatan Power Up Friday 'Senam Ceria' yang dilaksanakan di depan Gedung Admin Paiton 1-2 sebagai bagian dari program rutin untuk menjaga kebugaran dan kesehatan karyawan.
17		Pada hari ini dilakukan kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, kebersihan lensa, serta memastikan koneksi kabel dan sumber daya bekerja dengan baik. Saya juga mengecek tampilan CCTV melalui monitor untuk memastikan semua kamera berfungsi normal tanpa gangguan. Hasil pengecekan dicatat sebagai bagian dari laporan perawatan rutin.

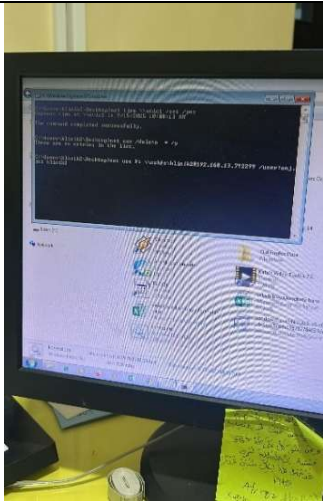
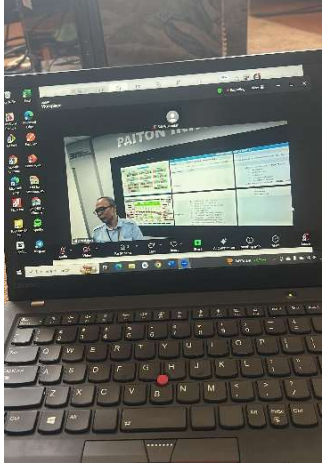
18.		Pada hari berikutnya melakukan kegiatan maintenance CCTV di area TH 5 View Selatan dengan memeriksa kondisi fisik kamera, membersihkan lensa, memastikan koneksi kabel serta power supply berfungsi dengan baik, dan menguji kembali tampilan video untuk memastikan perangkat bekerja secara optimal.
19		Melaksanakan kegiatan pengecekan dan perbaikan gate masuk di area gerbang masuk mobil dengan melakukan pemeriksaan pada sistem mekanik dan elektronik gate, termasuk sensor, motor penggerak, serta panel kontrol untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik.
20		Kegiatan pemasangan router Wi-Fi baru di ruangan Inventory dengan melakukan penempatan perangkat pada posisi yang strategis, melakukan konfigurasi jaringan sesuai kebutuhan pengguna, memastikan koneksi internet berjalan stabil, serta melakukan pengujian sinyal untuk memastikan jangkauan dan kualitas jaringan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh perangkat kerja di ruangan tersebut.

21		Pada kesempatan ini dilakukan kegiatan maintenance CCTV di area TH 5 View Utara dengan melakukan pemeriksaan kondisi kamera, pengecekan koneksi kabel dan power supply, pembersihan lensa untuk menjaga kualitas tampilan video, serta memastikan seluruh perangkat CCTV berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai sistem pemantauan keamanan di area tersebut.
22		Kegiatan penginstalan PC baru di bagian SDM dengan melakukan pemasangan perangkat keras, konfigurasi sistem operasi, instalasi aplikasi pendukung, pengaturan jaringan, serta memastikan seluruh fungsi komputer berjalan dengan baik dan siap digunakan untuk operasional.
23		Kegiatan berikutnya adalah melakukan setting PC dan jaringan di area MEG yang sebelumnya mengalami trouble sehingga menghambat pekerjaan karyawan, dengan melakukan pengecekan konfigurasi sistem, memastikan konektivitas jaringan berjalan normal, memperbaiki pengaturan IP dan sambungan kabel, serta mengoptimalkan kembali perangkat agar dapat digunakan secara lancar untuk mendukung aktivitas operasional karyawan.

24		Melaksanakan kegiatan update sistem pada PC di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan melakukan pembaruan sistem operasi, driver, serta aplikasi pendukung kerja untuk meningkatkan performa, stabilitas, dan keamanan perangkat, sekaligus memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik setelah proses pembaruan selesai.
25		Pada hari berikutnya dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jaringan dan peralatan turbin untuk memastikan bahwa tidak terdapat indikasi permasalahan teknis, potensi gangguan operasional, dan ketidaksesuaian sistem yang dapat memengaruhi stabilitas dan performa kinerja pembangkit.
26		Dilakukan proses pembukaan kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat, karena kendala tersebut sempat menghambat tim dalam mengakses sejumlah dokumen serta data penting yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.

27		Kegiatan membuka akses file sharing di ruangan SDM dengan tujuan mempermudah proses pertukaran data antar komputer, dimulai dengan pengaturan izin akses pada folder bersama, penyesuaian konfigurasi keamanan agar tetap sesuai kebijakan perusahaan, serta melakukan uji coba transfer file untuk memastikan sistem berbagi data dapat berfungsi dengan baik dan aman digunakan oleh seluruh staf di ruangan tersebut.
28		Kegiatan selanjutnya adalah membantu pembongkaran unit PC dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan komponen internal, dimulai dari membuka casing komputer secara hati-hati, melepaskan kabel daya serta konektor antarperangkat, memeriksa kondisi motherboard, prosesor, RAM, hard disk, dan kipas pendingin dari kemungkinan adanya debu atau kerusakan, serta memastikan setiap komponen dalam kondisi baik sebelum dilakukan pemasangan kembali agar kinerja perangkat dapat berjalan optimal dan stabil
29		Dilakukan proses pembukaan kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat di ruangan Mesin 2, karena kendala tersebut sempat menghambat tim dalam mengakses sejumlah dokumen serta data penting yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.

30		Melaksanakan tugas sebagai operator Zoom pada kegiatan lomba Compact yang diselenggarakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan memastikan seluruh perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, audio, dan jaringan internet berfungsi dengan baik, mengatur tampilan peserta dan panitia selama jalannya lomba, serta memantau kelancaran koneksi dan kualitas suara maupun video agar kegiatan daring dapat berjalan dengan tertib, interaktif, dan tanpa kendala teknis.
31		Melaksanakan kegiatan penyetingan aplikasi Zoom di ruangan trafo dengan melakukan pengecekan koneksi jaringan, mengatur perangkat audio dan video, menyesuaikan posisi kamera serta proyektor agar tampilan rapat daring dapat terlihat jelas, sekaligus memastikan seluruh perangkat berfungsi dengan baik untuk mendukung kelancaran kegiatan komunikasi dan koordinasi secara virtual di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
32		Menghadiri dan membantu pelaksanaan acara Musyawarah Unit dengan tema “Hubungan Industrial Kuat, Karyawan Sejahtera, UP Paiton Berjaya” yang bertujuan untuk mempererat komunikasi antara manajemen dan karyawan, memperkuat hubungan kerja yang harmonis, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif, sejahtera, dan berkontribusi terhadap kemajuan serta kejayaan PT.

		PLN Nusantara Power UP Paiton.
33		Kegiatan membantu membuka akses file sharing di ruang klinik yang sebelumnya diblokir oleh pusat, dengan cara melakukan pengecekan konfigurasi jaringan dan pengaturan izin akses pada sistem, kemudian menyesuaikan setting keamanan agar koneksi antar perangkat dapat kembali berjalan normal serta memastikan seluruh file dapat dibuka dan dibagikan dengan aman tanpa mengganggu sistem utama perusahaan.
34		Membantu mempersiapkan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di musholla dengan melakukan berbagai persiapan seperti menata peralatan dan perlengkapan acara, menyiapkan sistem sound dan pencahayaan, serta membantu dalam pengaturan tempat duduk dan dekorasi agar acara dapat berjalan dengan tertib, khidmat, dan lancar.
35		Kegiatan lomba Compact di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai operator Zoom dengan tanggung jawab mulai dari membuka ruang Zoom, mengatur tampilan peserta dan pembicara, memastikan kualitas audio serta video berjalan dengan baik, hingga membantu panitia dalam menampilkan materi presentasi dan dokumentasi acara agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib.

36		Kegiatan penyetingan aplikasi Zoom di ruangan Vibrator dengan melakukan pengecekan koneksi jaringan, pengaturan perangkat audio dan video, serta memastikan proyektor dan sistem tampilan terhubung dengan baik agar kegiatan rapat daring dapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis.
37		Kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, pembersihan lensa dari debu dan kotoran, pemeriksaan koneksi kabel serta power supply untuk memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik dan seluruh perangkat CCTV berfungsi secara optimal tanpa gangguan pada tampilan maupun rekaman video.
38		Kegiatan berikutnya adalah melakukan tugas sebagai operator Zoom pada kegiatan lomba Compact yang berlangsung di ruangan Simulator PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, dengan memastikan seluruh perangkat audio, video, serta koneksi jaringan berfungsi dengan baik, mengatur tampilan peserta dan juri selama acara berlangsung, serta memantau jalannya kegiatan agar proses lomba daring berjalan lancar tanpa kendala teknis.

39		Pada hari selanjutnya dilakukan kegiatan Preventive Maintenance CCTV di area timbangan sawdust dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, kebersihan lensa, kestabilan koneksi kabel dan power supply, serta memastikan seluruh perangkat CCTV berfungsi dengan baik dan menampilkan gambar dengan jelas guna mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan yang dapat menghambat proses pemantauan aktivitas di area tersebut.
40		Proses penggantian SSD M.2 sebagai bagian dari proses upgrade spesifikasi PC, dimulai dengan membongkar casing komputer, melepas komponen penyimpanan lama, memasang SSD M.2 baru dengan kapasitas dan kecepatan lebih tinggi, kemudian melakukan instalasi sistem operasi serta pengaturan ulang konfigurasi agar perangkat dapat beroperasi dengan performa yang lebih optimal dan responsif.
41		Pada hari berikutnya adalah melakukan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik kamera, membersihkan lensa dari debu dan kotoran, mengecek koneksi kabel serta power supply, menguji kualitas tampilan video melalui monitor kontrol, dan melakukan perbaikan pada kamera yang mengalami gangguan sehingga seluruh perangkat dapat kembali berfungsi dengan optimal dan mendukung pengawasan area secara efektif.

42		Membantu mempersiapkan acara lomba compact di ruangan Travo dengan menata perlengkapan, mengatur posisi peserta dan peralatan lomba, serta memastikan segala kebutuhan teknis dan logistik tersedia agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
----	---	---

Probolinggo, 30 September 2025
Pembimbing Lapangan

HERI PURNOMO
NIP: 8312771PT

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI

4.1 Analisis Pelaksanaan Maintenance dan Troubleshooting

Pelaksanaan kegiatan *maintenance* dan *troubleshooting* di PT PLN NP UP Paiton secara umum dibagi menjadi dua kategori utama: pemeliharaan jaringan dan perangkat keras (*hardware*), serta penanganan masalah insiden (*troubleshooting*) yang bersifat reaktif.

4.1.1 Analisis Prosedur Maintenance Jaringan dan Perangkat Keras

Prosedur *maintenance* yang dilakukan selama PKL menunjukkan upaya proaktif untuk menjaga keandalan sistem TI, meliputi:

- Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Baru: Penulis terlibat dalam kegiatan *setting* dan instalasi PC baru di beberapa ruangan (misalnya ruangan *specialist* dan SDM). Kegiatan ini memastikan setiap unit kerja mendapatkan perangkat yang terstandarisasi dan langsung terhubung ke jaringan perusahaan (melalui *join domain* dan instalasi IP printer).
- Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan: Pemeliharaan infrastruktur dilakukan untuk memastikan konektivitas optimal, termasuk pemasangan kabel LAN baru di ruang *Inventory* dan pemasangan router Wi-Fi. Selain itu, dilakukan perawatan pada *box panel hub* di area *Fly Ash* untuk mencegah kerusakan komponen dan kabel longgar.
- Preventive Maintenance CCTV: Pemeliharaan rutin pada perangkat CCTV merupakan bagian krusial dari keamanan fisik. Kegiatan ini meliputi pengecekan kondisi fisik kamera, pembersihan lensa dari debu/kotoran, serta pengecekan koneksi kabel dan *power supply* di berbagai area (misalnya *Turnstile*, WTP, *Trumix*, TH 5).

4.1.2 Analisis Penanganan Masalah (Troubleshooting)

Penanganan masalah bersifat reaktif dan dilakukan berdasarkan permintaan bantuan (*helpdesk request*). Kasus *troubleshooting* yang paling signifikan meliputi:

- Gangguan Akses File Sharing Sentral: Penulis berulang kali menangani masalah pemblokiran akses *file sharing* yang berasal dari pengaturan server pusat di berbagai ruangan (SDM, Mesin 2, Klinik). Masalah ini menghambat pertukaran data dan dokumen penting, menunjukkan adanya isu konfigurasi keamanan jaringan yang terlalu ketat atau tidak konsisten pada *server* pusat.
- Troubleshooting Perangkat Keras Khusus: Penanganan masalah juga dilakukan pada perangkat spesifik seperti perbaikan sistem mekanik dan elektronik pada *gate* masuk mobil dan *portal* depan unit 1 & 2 yang mengalami *trouble*

check-in. Selain itu, penulis juga terlibat dalam penanganan *power system* CCTV yang mengalami *trip* di area turbin.

- Upgrade Perangkat Karyawan: Penulis membantu meningkatkan kinerja PC karyawan melalui kegiatan *upgrade* spesifikasi, seperti penggantian *SSD M.2*, yang merupakan solusi konkret untuk meningkatkan performa dan responsivitas perangkat lama.

4.2 Interpretasi Hasil dan Dampak

Berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan, dapat diinterpretasikan dampak dan kendala dari prosedur *maintenance* dan *troubleshooting* yang diterapkan.

4.2.1 Efektivitas Prosedur Maintenance dan Troubleshooting

- Kecepatan Respon: Kecepatan penanganan masalah, terutama terkait PC dan jaringan, terbukti efektif dalam meminimalkan *downtime* operasional karyawan. Kegiatan *troubleshooting* insiden seperti pemulihan akses *file sharing* dan perbaikan *gate* dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, menjaga kelancaran operasional Perusahaan.
- Dukungan Keandalan Sistem: Rutinitas *preventive maintenance* pada CCTV dan infrastruktur jaringan memastikan sistem keamanan fisik dan komunikasi berjalan optimal, yang sangat vital dalam lingkungan pembangkit listrik.
- Peningkatan Kinerja: Tindakan *upgrade* perangkat keras (seperti penggantian SSD) menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan produktivitas karyawan karena perangkat menjadi lebih optimal dan responsif.

4.2.2 Kendala yang Dihadapi

Meskipun prosedur *maintenance* dan *troubleshooting* berjalan efektif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- Kendala Jaringan Sentral: Masalah pemblokiran akses *file sharing* yang berulang mengindikasikan bahwa kendala bukan hanya pada sisi *client* (pengguna), melainkan pada kebijakan atau konfigurasi sentral server yang perlu ditinjau ulang agar tidak menghambat alur kerja.
- Kendala Fisik dan Lingkungan: Lingkungan pabrik yang mengandung debu dan panas mempengaruhi perangkat elektronik. Hal ini terbukti dari perlunya pembersihan lensa CCTV secara berkala dan *trouble* pada perangkat fisik seperti portal/gate yang memerlukan pembersihan dan perbaikan.

- Isu Performa Perangkat Lama: Kebutuhan untuk *upgrade* SSD menunjukkan adanya perangkat PC lama yang sudah tidak memadai untuk mendukung beban kerja saat ini, sehingga memerlukan investasi untuk pembaruan spesifikasi.

4.2.3 Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas *maintenance* dan *troubleshooting*, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan:

- Penguatan Kebijakan File Sharing: Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara departemen TI dengan server pusat untuk menyelaraskan kebijakan keamanan dan kebutuhan akses data operasional harian, guna mencegah pemblokiran *file sharing* yang bersifat insidental dan mengganggu pekerjaan.
- Jadwal Preventive Maintenance Terstruktur: Mengimplementasikan jadwal *preventive maintenance* yang lebih ketat, khususnya untuk perangkat vital di area lingkungan ekstrem (seperti CCTV dan panel jaringan di area pabrik), untuk mengurangi insiden kerusakan mendadak (*trip* CCTV, *trouble* panel).
- Standarisasi Siklus Upgrade Perangkat: Menetapkan siklus penggantian atau *upgrade* perangkat keras (PC) secara berkala (misalnya 4-5 tahun) untuk memastikan seluruh *client* memiliki spesifikasi yang memadai, sehingga mengurangi *helpdesk request* terkait masalah performa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan PKL yang dilaksanakan di Departemen Sistem Informasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dari tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur *Maintenance* Jaringan dan Perangkat Komputer di PT PLN NP UP Paiton dilaksanakan secara *preventive* (pencegahan) dan terstruktur, meliputi pemasangan dan konfigurasi perangkat baru (PC dan printer), pemeliharaan infrastruktur jaringan, dan *preventive maintenance* rutin pada perangkat vital seperti CCTV. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga keandalan sistem Teknologi Informasi (TI) secara keseluruhan, meminimalkan potensi kerusakan, dan menjamin konektivitas yang stabil bagi seluruh unit kerja.
2. Prosedur *Troubleshooting* Jaringan dan Perangkat Komputer dilaksanakan secara reaktif, di mana penanganan masalah (insiden) dilakukan berdasarkan laporan atau permintaan bantuan (*helpdesk request*) dari pengguna. Kasus *troubleshooting* utama meliputi penanganan masalah pemblokiran akses *file sharing* sentral, perbaikan sistem mekanik pada *gate* dan *portal* masuk kantor, serta pemecahan masalah perangkat keras melalui *upgrade* komponen (seperti penggantian SSD M.2) untuk meningkatkan performa kerja karyawan.
3. Implementasi *Maintenance* dan *Troubleshooting* di lapangan menunjukkan bahwa penanganan masalah, meskipun efektif dan cepat dalam memulihkan operasional, masih menghadapi tantangan pada sisi kebijakan jaringan sentral yang kadang menimbulkan isu akses berulang. Oleh karena itu, sinergi antara *maintenance* perangkat keras dan tinjauan kebijakan jaringan menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan sistem yang optimal.

5.2 Saran

Dari kegiatan PKL yang telah dilaksanakan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk peningkatan kinerja dan efektivitas proses di masa mendatang:

5.2.1 Saran untuk Instansi (PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

1. Standarisasi Siklus *Upgrade* Perangkat: Disarankan untuk menetapkan siklus penggantian atau *upgrade* perangkat keras (*client*) secara berkala (misalnya setiap 4–5 tahun) dan terencana. Hal ini penting untuk memastikan seluruh karyawan didukung oleh perangkat dengan performa optimal dan mengurangi masalah *troubleshooting* yang disebabkan oleh usia perangkat yang sudah tidak memadai.

2. Optimasi Kebijakan Akses Jaringan: Perlu adanya evaluasi dan koordinasi yang lebih intensif mengenai kebijakan *file sharing* dan keamanan jaringan sentral. Tujuannya adalah untuk meminimalisir insiden pemblokiran akses yang berulang dan bersifat insidental, sehingga tidak menghambat alur kerja operasional harian.
3. Pengembangan *Troubleshooting* Mandiri Pengguna: Menyediakan panduan sederhana atau sesi pelatihan singkat bagi pengguna (*user*) mengenai masalah-masalah TI ringan (*first level support*) yang sering terjadi (misalnya *troubleshooting* koneksi printer atau *clear cache*). Hal ini dapat mengurangi beban kerja *helpdesk* dan meningkatkan kemandirian pengguna.

5.2.2 Saran untuk Institusi Pendidikan (Universitas Nurul Jadid)

1. Penguatan Materi Praktikum: Disarankan agar Program Studi Teknik Informatika meningkatkan porsi praktikum yang berfokus pada studi kasus *troubleshooting* jaringan berbasis *server* dan *client* yang riil, termasuk konfigurasi akses *file sharing* dan penerapan keamanan jaringan di lingkungan kantor.
2. Perluasan Wawasan Perangkat Keras: Materi *upgrade* dan *maintenance* perangkat keras (*hardware*), seperti identifikasi dan penggantian komponen modern (misalnya SSD M.2), perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum agar mahasiswa memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, F., & Prasetyo, A. (2020). *Analisis gangguan jaringan dan penanganannya pada jaringan LAN*. Jurnal Teknik Informatika UPN Veteran Jawa Timur, 8(2), 45–52.
- Dewantara, R., & Sari, N. P. (2021). *Implementasi preventive maintenance pada infrastruktur jaringan komputer*. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 6(1), 12–20.
- Fahrizal, M., & Kusuma, R. D. (2022). *Troubleshooting jaringan komputer menggunakan metode analisis OSI layer*. Jurnal Teknologi Informasi ESIT, 17(2), 55–63.
- Hidayat, S., & Firmansyah, T. (2020). *Analisis kinerja sistem CCTV dan upaya perawatan untuk menjaga kualitas pemantauan*. Jurnal Teknologi Elektro, 12(1), 33–41.
- Kurniawan, D., & Rahayu, R. (2019). *Evaluasi penerapan CCTV sebagai sistem pengawasan dan keamanan*. Jurnal Informatika dan Manajemen Sistem Informasi, 5(3), 101–110.
- Putra, I. M., & Suryanto, A. (2022). *Manajemen infrastruktur teknologi informasi pada lingkungan industri energi*. Jurnal Teknik ITS, 11(2), F65–F72.
- Rahmat, B., & Nugroho, W. (2021). *Evaluasi infrastruktur jaringan komputer menggunakan metode ITIL*. Jurnal Sistem Informasi (JSI), 13(1), 14–22.
- Sutrisno, A., & Pramudita, D. (2020). *Analisis kinerja LAN dan perancangan perbaikan infrastruktur jaringan*. JUSTIN (Jurnal Sistem & Teknologi Informasi), 8(3), 276–285.
- Wahyudi, M., & Firmanto, A. (2021). *Implementasi dan konfigurasi router untuk optimalisasi jaringan*. CoreIT: Jurnal Teknologi Informasi, 7(2), 88–97.
- Yulianto, H., & Amrulloh, M. (2022). *Peningkatan performa komputer melalui upgrade komponen hardware*. Jurnal Ilmiah Informatika, 10(1), 25–32.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Kegiatan Ptaktek Kerja Lapangan



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2025

Nama : Siti Wulandari

NIM : 2221400080

Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Tanggal	Kegiatan	Paraf PL
1 Agustus 2025	Pembuatan id card untuk identitas dan kartu akses masuk area Unit 1 dan 2. Kemudian safety induction untuk pengarahan tentang bahaya dan hal – hal yang tidak boleh dilakukan di dalam unit.	
4 Agustus 2025	Membantu menyetting beberapa PC baru diruangan specialist, dan connect ke printer diruangan tersebut menggunakan IP yang terdapat di dalam printer.	
5 Agustus 2025	Pengecekan portal depan unit 1 & 2 yang mengalami trouble check in Ketika membuka portal kadang terbuka otomatis kadang juga tidak mau terbuka. Kemudian dilakukan pembersihan dan perbaikan trouble.	
6 Agustus 2025	Pemasangan kabel LAN untuk menghubungkan beberapa PC baru karyawan di ruang inventory dijadwalkan untuk memastikan setiap unit memiliki akses internet dan jaringan internal yang optimal.	
7 Agustus 2025	Melaksanakan proses penghapusan aplikasi game dari komputer operator WTP untuk memastikan perangkat tetap fokus digunakan sebagai media pemantauan dan pengendalian sistem.	
8 Agustus 2025	Dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI, digelar kegiatan Nusantara Green Walk dengan rute dari Unit 1-2 hingga Unit 9	

11 Agustus 2025	Proses untuk menghidupkan kembali power sistem CCTV yang mengalami trip di area turbin,	+
12 Agustus 2025	Proses join domain dilakukan pada unit PC baru merupakan tahapan krusial yang melibatkan konfigurasi pengaturan sistem untuk menghubungkan komputer secara resmi ke domain perusahaan,	+
13 Agustus 2025	Melakukan pengecekan kondisi fisik CCTV dan pembersihan lensa CCTV di area Turnstile.	+
14 Agustus 2025	Kegiatan pemeriksaan kondisi fisik panel box dan maintenance CCTV di area WTP	+
15 Agustus 2025	Berpartisipasi dan ikut serta dalam rangka kegiatan lomba acara POWER UP FRIDAY.	+
18 Agustus 2025	Penyetingan perangkat proyektor serta pengecekan konektivitas antara proyektor dan perangkat input di area perumahan PJB	+
19 Agustus 2025	Kegiatan perawatan box panel hub di area Fly Ash.	+
20 Agustus 2025	Proses penginstalan IP printer untuk dihubungkan ke PC karyawan di bagian SDM.	+
21 Agustus 2025	Merapikan dan mengatur ulang posisi kabel printer di ruangan Outage	+
22 Agustus 2025	Mengikuti kegiatan Power Up Friday 'Senam Ceria' yang dilaksanakan di depan Gedung Admin Paiton 1-2.	+
25 Agustus 2025	Kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, kebersihan lensa, serta memastikan koneksi kabel dan sumber daya bekerja dengan baik.	+
26 Agustus 2025	kegiatan maintenance CCTV di area TH 5 View Selatan dengan memeriksa kondisi fisik kamera dan membersihkan lensa.	+
27 Agustus 2025	kegiatan pengecekan dan perbaikan gate masuk di area gerbang masuk mobil dengan melakukan pemeriksaan pada sistem mekanik dan elektronik gate.	+

28 Agustus 2025	Kegiatan pemasangan router Wi-Fi baru di ruangan Inventory dengan melakukan penempatan perangkat pada posisi yang strategis.	+
29 Agustus 2025	Maintenance CCTV di area TH 5 View Utara dengan melakukan pemeriksaan kondisi kamera, pengecekan koneksi kabel dan power supply, pembersihan lensa untuk menjaga kualitas tampilan video.	+
1 September 2025	penginstalan PC baru di bagian SDM dengan melakukan pemasangan perangkat keras, konfigurasi sistem operasi, instalasi aplikasi pendukung, dan pengaturan jaringan.	+
2 September 2025	Melakukan setting PC dan jaringan di area MEG yang sebelumnya mengalami trouble sehingga menghambat pekerjaan karyawan.	+
3 September 2025	kegiatan update sistem pada PC di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan melakukan pembaruan sistem operasi, driver, serta aplikasi pendukung kerja.	+
4 September 2025	Pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jaringan dan peralatan turbin untuk memastikan bahwa tidak terdapat indikasi permasalahan teknis.	+
8 September 2025	Pembukaan kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat.	+
9 September 2025	Kegiatan membuka akses file sharing di ruangan SDM dengan tujuan mempermudah proses pertukaran data antar komputer.	+
10 September 2025	Membantu pembongkaran unit PC dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan komponen internal.	+
11 September 2025	Pembukaan kembali akses file sharing yang sebelumnya diblokir oleh server pusat di ruangan Mesin 2.	+
12 September 2025	Operator Zoom pada kegiatan lomba Compact yang diselenggarakan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	+
15 September 2025	kegiatan penyetingan aplikasi Zoom di ruangan Trafo.	+
16 September 2025	Membantu pelaksanaan acara Musyawarah Unit dengan tema “Hubungan Industrial Kuat, Karyawan Sejahtera, UP Paiton Berjaya”.	+

17 September 2025	Kegiatan membantu membuka akses file sharing di ruang klinik.	+
18 September 2025	Membantu mempersiapkan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di musholla.	+
19 September 2025	Kegiatan lomba Compact di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	+
22 September 2025	Kegiatan penyetingan aplikasi Zoom di ruangan Vibrator.	+
23 September 2025	Kegiatan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pengecekan kondisi fisik kamera, pembersihan lensa dari debu dan kotoran.	+
24 September 2025	Operator Zoom pada kegiatan lomba Compact yang berlangsung di ruangan Simulator PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	+
25 September 2025	kegiatan Preventive Maintenance CCTV di area timbangan sawdust.	+
26 September 2025	Proses penggantian SSD M.2 sebagai bagian dari proses upgrade spesifikasi PC.	+
29 September 2025	melakukan maintenance CCTV di area Trumix dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik kamera, membersihkan lensa dari debu dan kotoran.	+
30 September 2025	Membantu mempersiapkan acara lomba compact di ruangan Travo dengan menata perlengkapan.	+

Lampiran 2 Form Penilaian DUDI Kepada Mahasiswi 1



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : Siti Wulandari
NIM : 2221400080
Program Studi : Teknik Informatika
Tempat Pelaksanaan PKL : PT. PLN Nusantara Power UP PAITON

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
1. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	90
2. Ketrampilan Mahasiswa a. Ketrampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan ketrampilan tersebut terhadap kepentingan ditempat PKL	90
3. Penguasaan materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi/problem yang ada ditempat PKL b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa	90

c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan 4. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak pasif 5. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan kerjasama di tempat PKL	90 90
---	---------------------

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

.....

.....

.....

Mengetahui,
Asisten Manager System Owner
PT. PLN Nusantara Power UP



M. Zainulloh Rizal
NIP: 9015142ZJY

Probolinggo, 30 September 2025
Pembimbing Lapangan



Heri Purnomo
NIP: 8312771PT